

Solitec

TECNOLOGÍA LED

CATÁLOGO TÉCNICO ILUMINACIÓN LED

AGARRE PARED

PERFIRES PARA SUJECCIÓN EN PARED DE LUMINARIAS

22 - 04

Solitec

Tlf: 952 33 01 51

C/Marea Baja Nº19.
Polígono industrial Alameda.

29006 Málaga

Málaga. España.

www.solitecled.com



Definiciones:

Perfiles para sujeción en pared de luminarias.

Especificaciones técnicas:

- **Material:** Acero Galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461.
- **Acabado opcional:** Pintura poliuretano 2 componentes según elección RAL.





Perfiles tipo A.

- **Descripción:** Perfiles de agarre cortos.
- **Complementos opcionales:** Refuerzo de sujeción mediante chapa de acero galvanizado o aluminio. Los refuerzos de chapa de aluminio se pueden diseñar con detalles personalizados.
- **Tipología:** Rectos o inclinados.
- **Dimensiones:** ≤ 50 cm



Perfiles tipo B.

- **Descripción:** Perfiles de agarre intermedios reforzados con soporte de sujeción mediante chapa acero galvanizado o aluminio.
- **Complementos opcionales:** Los refuerzos de chapa de aluminio se pueden diseñar con detalles personalizados.
- **Tipología:** Rectos o inclinados.
- **Dimensiones:** 500 mm // 1000 mm

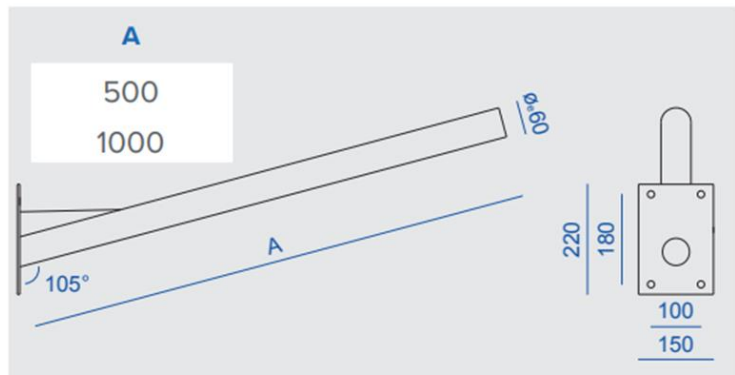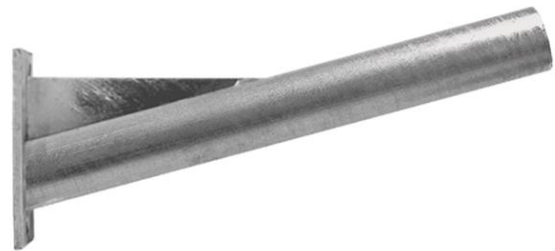

Perfiles tipo C.

- **Descripción:** Perfiles de agarre largos.
- **Complementos opcionales:** Refuerzo de sujeción mediante chapa de aluminio. Los refuerzos de chapa se pueden diseñar con detalles personalizados.
- **Tipología:** Rectos o inclinados.
- **Dimensiones:** > 1000 mm



Solitec

TECNOLOGÍA LED



Nº RII_AEE: 6.426

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital



OSRAM
Opto Semiconductors

Solitec

Tlf: 952 33 01 51

C/Marea Baja Nº19.
Polígono industrial Alameda.

29006 Málaga

Málaga. España.

www.solitecled.com